

CTN-1582D

- 15英寸电容式触摸屏
- 搭载Intel® Core 第7代低功耗CPU,双核, TDP 15W
- 无风扇设计,前置500W摄像头
- 前面板防护等级IP65
- 4USB, 4COM, 2HDMI, 2LAN
- 支持-10-60°C, 宽温可选









产品介绍


CTN-1582D是一款15英寸工业平板电脑,基于Intel® Core 第7代低功耗嵌入式CPU,整机采用高强度铝 合金,无风扇散热设计,密封等级良好,前置500W摄像头,前面板符合IP65规范,具备丰富I/O接口,耐腐蚀、 抗高低温,能够适用于恶劣的工业环境,在工业自动化、机械制造、数控设备、能源电力等行业广泛使用。

产品规格


	屏幕	15"LED背光触摸液晶显示屏
显示屏	分辨率	13 LED 自 元
	一 万妍 华 亮度	300 nits
	一	电容触模
	世界万式 CPU	
		Intel® Core™Processor I3-7100U/I5-7200U/I7-7500U 双核四线程
处理器	频率	2.40GHz/2.5GHz~3.1GHz/2.7GHz~3.5GHz
	功耗	TDP 15W
	散热方式	无风扇被动散热
内存	架构	DDR4-2133MHz
	容量	标配4GB (4~16GB可选)
	插槽	单通道SO-DIMM 内存插槽
存储	机械硬盘	SATA 2.5" HDD
1丁间	固态硬盘	标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等)
	USB	4×USB3.0; TYPE A接口
	串口	4×RS-232 (其中2个可选RS485),DB9接口
	CAN Bus	N/A
I/O接口	凤凰端子	N/A
	显示接口	2×HDMI(1920*1200 @30Hz)
	网口	2×Intel®I211 10M/100M/1000M以太网口
	音频	四段位音频接口
扩展槽	Mini PCle	1×Mini PCle
	4G全网通	可选 (标配不含)
无线网络	Wi-Fi	可选 (标配不含)
	蓝牙	可选 (标配不含)
	摄像头	前置500W摄像头
to ルガオ	Windows	Windows 7/8/10
操作系统	Linux	Centos/Ubuntu
	电源输入	标配12V DC, 4-Pin 插头 (可选9~36V宽压)
电源	电源适配器	AC-DC 12V@ 5A, 60W
	开机方式	开关开机/来电自启
环境	工作环境	-10~60℃(宽温-40℃~80℃可选)
	存储环境	-20~70℃(10~90%无冷凝)
	尺寸	358mm×300mm×74.6mm
16-rm 1-1-4-	材质	高强度铝合金
物理特征	颜色	黑色
	净重	5.42KG
	安装方式	面板安装/壁挂安装/VESA安装
安装方式	开口尺寸	338.4mm×283.4mm
	定制化	BIOS定制,开机画面LOGO定制,OEM贴标
- בלאומ	VE (A) LO	2.00%-191 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \




产品尺寸

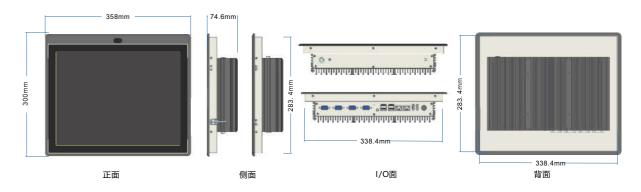

I/O接口





订购信息

型号	描述
CTN-1582D/7100U	Intel® Core™Processor I3-7100U
CTN-1582D/7200U	Intel® Core™Processor I5-7200U
CTN-1582D/7500U	Intel® Core™Processor I7-7500U

可选配件





Wi-Fi外置天线





嵌入式卡扣

VESA支架

61 **Cesipc** 科拉德计算机 官网: www.cesipc.com 62