



- 15英寸电容式触摸屏
- 搭载Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程
- iDoor技术, 无风扇, 模块化设计
- 前面板防护等级IP65
- 6USB, 6COM, HDMI+VGA, 2LAN
- 支持0~50°C, (宽温-40°C~80°C可选)




产品介绍

UTC-S1562A是一款15英寸工业平板电脑, 基于科拉德iDoor技术, 采用Intel® 赛扬J1900嵌入式CPU, 无风扇散热模块化设计, 密封等级良好, 前面板符合IP65规范, 具备丰富I/O接口, 耐腐蚀、抗高低温, 能够适用于恶劣的工业环境, 在工业自动化、机械制造、数控设备、能源电力等行业广泛使用。


产品规格

| | | |
|-------|-----------|---|
| 显示屏 | 屏幕 | 15"工业级LCD显示屏 |
| | 分辨率 | 1024×768 4:3 |
| | 亮度 | 300 nits |
| | 触摸方式 | 电容触摸 |
| 处理器 | CPU | Intel® Celeron® Processor J1900 四核四线程 |
| | 频率 | 2.0GHz~2.42GHz |
| | 功耗 | TDP 10W |
| | 散热方式 | 无风扇被动散热 |
| 内存 | 架构 | DDR3L-1333MHz |
| | 容量 | 标配4GB |
| | 插槽 | 插槽式内存,最大支持8GB |
| 存储 | 固态硬盘 | 标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等) |
| | 扩展硬盘 | SATA 2.5" HDD机械硬盘或SATA3.0 2.5" SSD固态硬盘 |
| I/O接口 | USB | 1×USB3.0; 5×USB2.0; TYPE A接口 |
| | 串口 | 6×RS-232(其中2个串口可选RS-485), DB9接口 |
| | CAN Bus | N/A |
| | 凤凰端子 | N/A |
| | 显示接口 | HDMI(1920*1200@60Hz)+VGA(1920*1080 @60Hz) |
| 扩展槽 | 网口 | 2×Realtek8111F 10M/100M/1000M以太网口 (Intel® I211可选) |
| | 音频 | 1×Audio |
| | Mini PCIe | 1×Mini PCIe |
| | 4G全网通 | 可选 (标配不含) |
| 无线网络 | Wi-Fi | 可选 (标配不含) |
| | 蓝牙 | 可选 (标配不含) |
| | Windows | Windows 7/8/10 |
| 操作系统 | Linux | Centos/Ubuntu |
| | 电源输入 | 标配12V DC, 3-Pin 凤凰端子插头 |
| | 电源适配器 | AC-DC 12V@5A, 60W |
| 电源 | 开机方式 | 开关开机/来电自启 |
| | 工作环境 | 0~50°C (宽温-40°C~80°C可选) |
| | 存储环境 | 0~70°C (10~90%无冷凝) |
| 环境 | 尺寸 | 358.3mm×282.2mm×72.8mm |
| | 材质 | 高强度铝合金 |
| | 颜色 | 黑色 |
| | 净重 | 3.57KG |
| 物理特征 | 安装方式 | 面板安装/壁挂安装/VESA安装 |
| | 开口尺寸 | 337.5mm×261.4mm |
| | 服务 | 定制化 BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标 |

产品尺寸

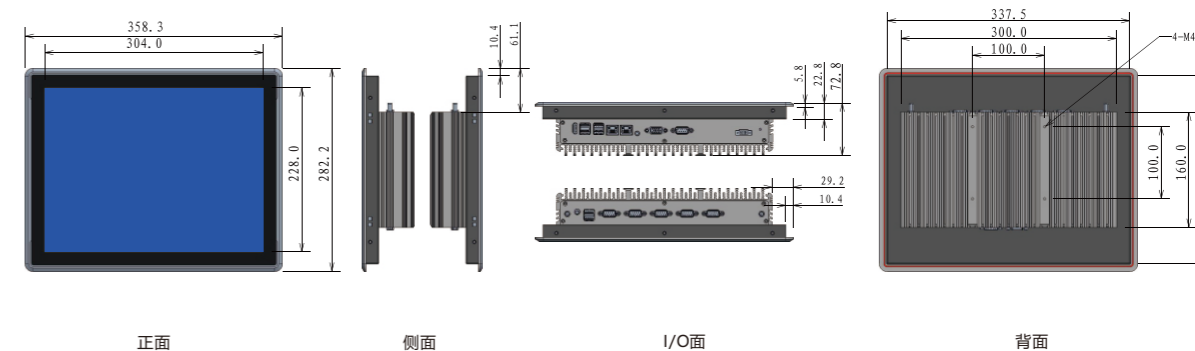

I/O接口

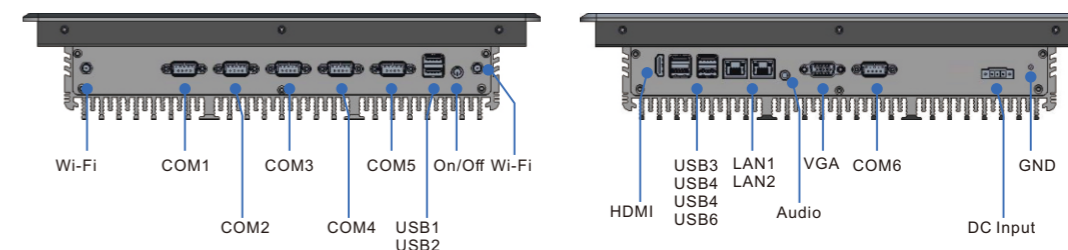

订购信息

| 型号 | 描述 |
|------------------|---------------------------------|
| UTC-S1562A/J1900 | Intel® Celeron® Processor J1900 |

可选配件

