

02 UTC-S0882A

- 8英寸电容式触摸屏
- 搭载Intel® Core 第7代低功耗CPU,双核, TDP 15W
- iDoor技术, 无风扇, 模块化设计
- 前面板防护等级IP65
- 4USB, 3COM, HDMI+VGA, 2LAN
- 支持0-50°C, (宽温-40°C~80°C可选)




产品介绍

UTC-S0882A是一款8英寸工业平板电脑, 基于科拉德iDoor技术, 采用Intel® Core 第7代低功耗嵌入式CPU, 无风扇散热模块化设计, 密封等级良好, 前面板符合IP65规范, 具备丰富I/O接口, 耐腐蚀、抗高温, 能够适用于恶劣的工业环境, 在工业自动化、机械制造、数控设备、能源电力等行业广泛使用。


产品规格

显示屏	屏幕	8"工业级LCD显示屏
	分辨率	1024×768 4:3
	亮度	300 nits
	触摸方式	电容触摸
处理器	CPU	Intel® Core™ Processor I3-7100U/I5-7200U/I7-7500U 双核四线程
	频率	2.40GHz/2.5GHz~3.1GHz/2.7GHz~3.5GHz
	功耗	TDP 15W
	散热方式	无风扇被动散热
内存	架构	DDR4-2133MHz
	容量	标配4GB (4~16GB可选)
	插槽	单通道SO-DIMM 内存插槽
存储	固态硬盘	标配 mSATA 64GB (可选128GB、256GB等)
	扩展硬盘	N/A
I/O接口	USB	4×USB3.0; TYPE A接口
	串口	3×RS-232(其中2个串口可选RS-485), DB9接口
	CAN Bus	N/A
	凤凰端子	N/A
	显示接口	HDMI(3840*2160 @24Hz)+VGA(1920*1080 @60Hz)
	网口	2×Realtek8111F 10M/100M/1000M以太网口 (Intel®I211可选)
	音频	1×Audio
	扩展槽	Mini PCIe
无线网络	4G全网通	可选 (标配不含)
	Wi-Fi	可选 (标配不含)
	蓝牙	可选 (标配不含)
操作系统	Windows	Windows 7/8/10
	Linux	Centos/Ubuntu
电源	电源输入	标配12V DC, 2-Pin 插头
	电源适配器	AC-DC 12V@ 5A, 60W
	开机方式	开关开机/来电自启
环境	工作环境	0~50°C (宽温-40°C~80°C可选)
	存储环境	0~70°C (10~90%无冷凝)
	尺寸	219.2mm×177.2mm×64.8mm
物理特征	材质	高强度铝合金
	颜色	黑色
	净重	2.84KG
安装方式	安装方式	面板安装/壁挂安装/VESA安装
	开口尺寸	208.2mm×166.2mm
服务	定制化	BIOS定制, 开机画面LOGO定制, OEM贴标

产品尺寸

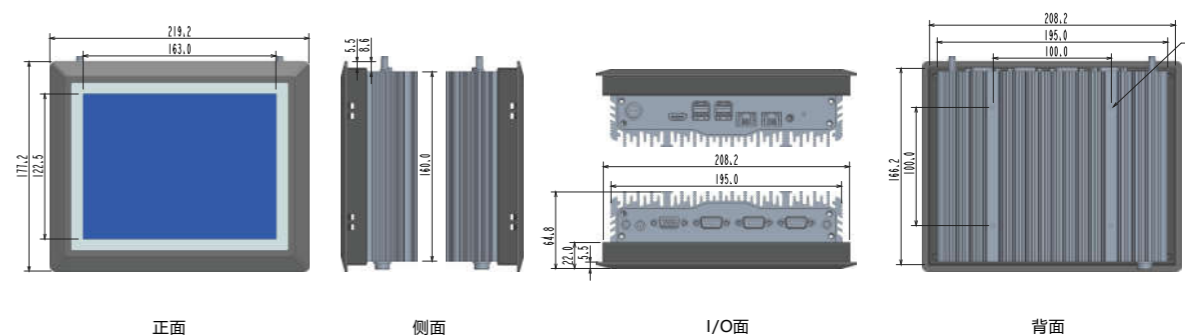

I/O接口

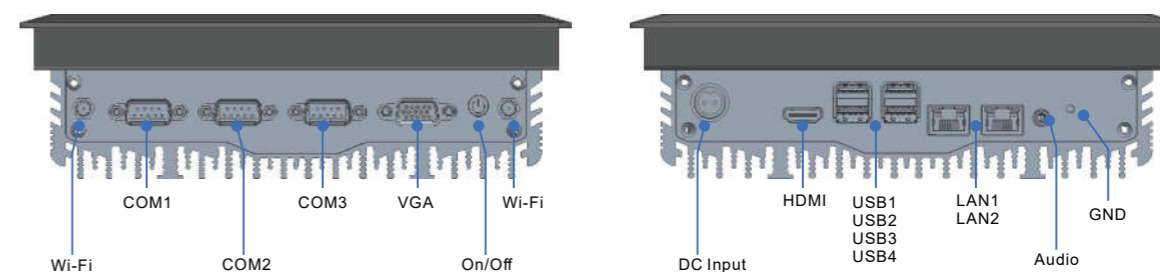

订购信息

型号	描述
UTC-S0882A/7100U	Intel® Core™ Processor I3-7100U
UTC-S0882A/7200U	Intel® Core™ Processor I5-7200U
UTC-S0882A/7500U	Intel® Core™ Processor I7-7500U

可选配件

